

Hamburg + Rostock + Berlin



- ✓ vor Ort mit kompl. Geräteprogramm
- ✓ mit eigenen Dispositionen
- ✓ mit eigenem 24 - Stunden - Service
- ✓ mit eigener Transportlogistik

www.starlift.de

Teleskopstapler schwenkbar auf Radfahrwerk

33.16 Rotor

Merlo · 33.16 KS

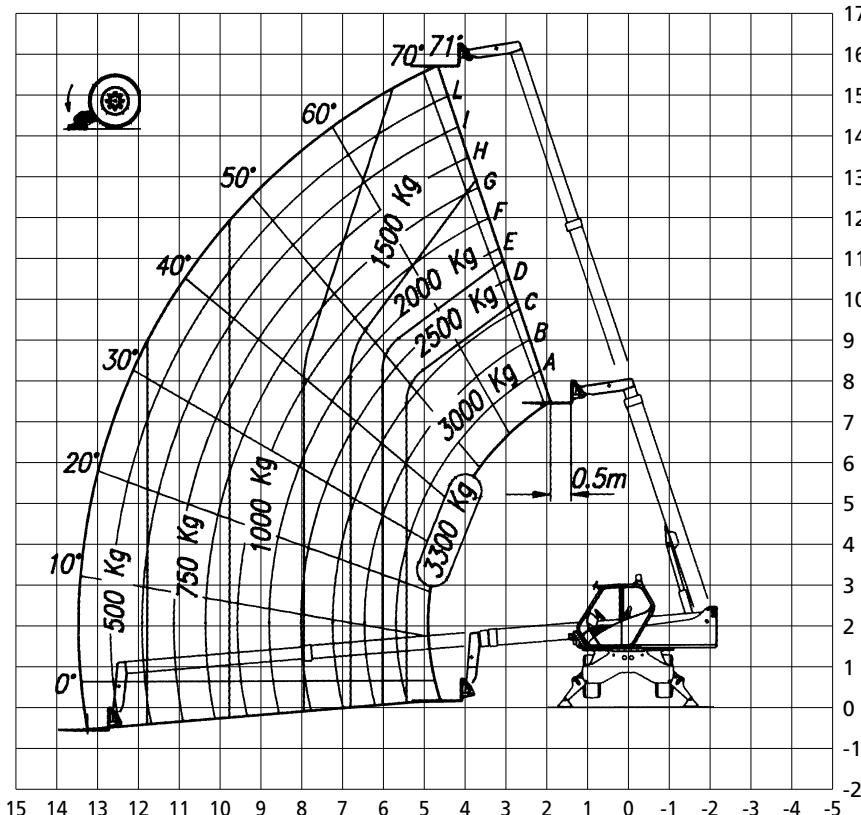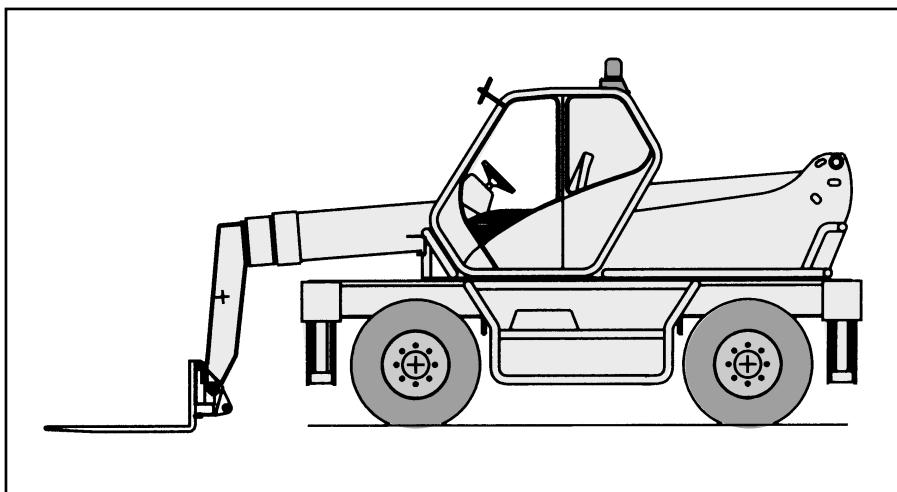

Technische Daten

Hublast	max.	3,3 t
Hubhöhe	max.	15,8 m
Reichweite	max.	13,5 m
Hubhöhe mit max. Last	max.	7,5 m
Reichw. mit max. Last	max.	5,0 m
Hublast bei max. Hubhöhe	max.	1,5 t
Hublast bei max. Reichweite	max.	0,5 t

Abmessungen

Fahrzeughöhe	2,79 m
Fahrzeuggänge	6,37 m
Fahrzeuggänge	2,24 m
Arbeitsbreite abgestützt	3,53 m
Radstand	2,76 m

Einsatzgewicht ca. 12.040 kg

Ausstattungen

Drehbarer Oberwagen (Rotor),
Diesel,
Hydrostatischer Antrieb 4 x 4 x 4, Kabine,
Abstützung,
Schnellwechseinrichtung,
Seitenverschiebung,
Gabelzinken 1.200 mm

Sonstiges

Erdschaufel 800 L,
Lasthaken auf Geräteträger,
Gitterspitze 3,2 m mit Lasthaken,
Gabelverlängerungen