


Zugangstechnik · Vermietung · Verkauf · Techn. Service · IPAF-Schulungen

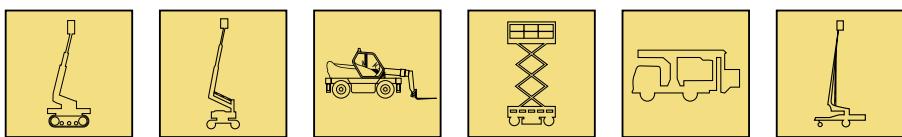

Hamburg + Rostock + Berlin



- ✓ vor Ort mit kompl. Geräteprogramm
- ✓ mit eigenen Dispositionen
- ✓ mit eigenem 24 - Stunden - Service
- ✓ mit eigener Transportlogistik

www.starlift.de

Teleskopstapler schwenkbar auf Radfahrwerk

38.16 Rotor

Merlo · P 38.16 KS

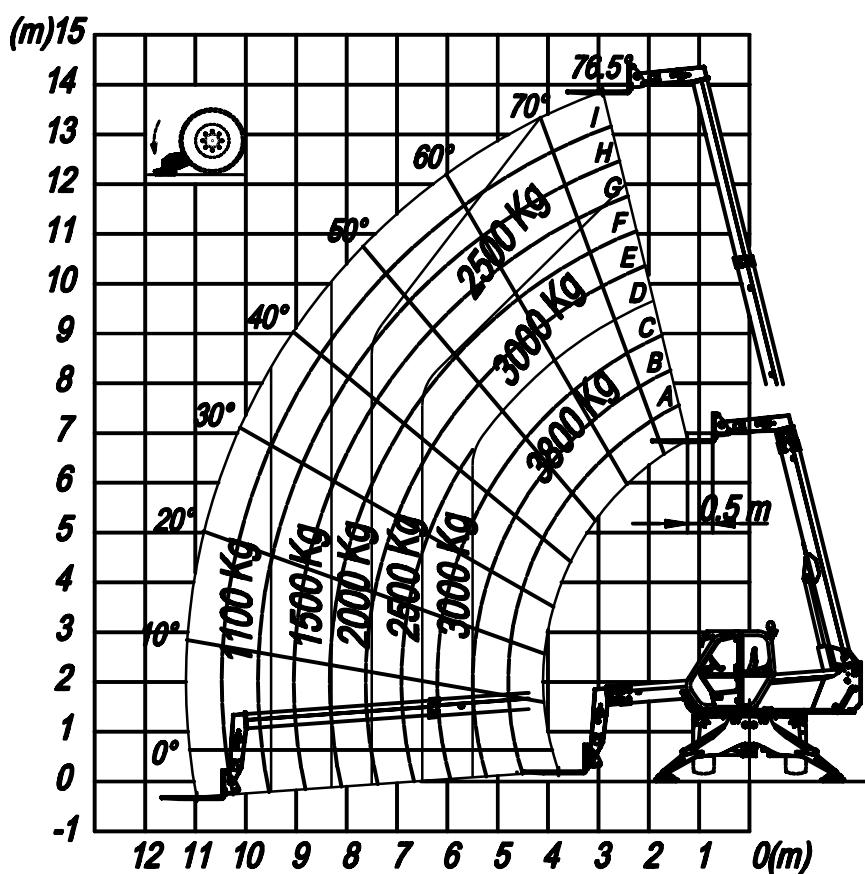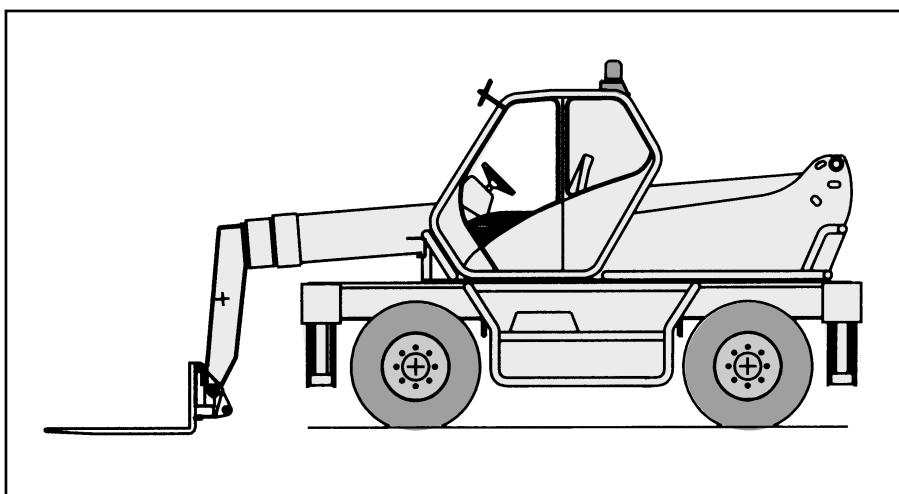

Technische Daten

Hublast	max. 3,8 t
Hubhöhe	max. 15,7 m
Reichweite	max. 13,0 m
Hubhöhe mit max. Last	max. 9,8 m
Reichweite mit max. Last	max. 5,5 m
Hublast bei max. Hubhöhe	max. 2,5 t
Hublast bei max. Reichweite	max. 0,7 t

Abmessungen

Fahrzeughöhe	3,02 m
Fahrzeuglänge	6,27 m
Fahrzeuggbreite	2,24 m
Arbeitsbreite abgestützt	3,75 m
Radstand	2,76 m

Einsatzgewicht ca. 12.100 kg

Ausstattungen

Drehbarer Oberwagen (Rotor),
Diesel,
Hydrostatischer Antrieb 4 x 4 x 4,
Kabine,
Abstützung, Schnellwechseleinrichtung,
Seitenverschiebung,
Gabelzinken 1.200 mm

Sonstiges

Erdschaufel 800 L,
Lasthaken auf Geräteträger,
Gitterspitze 3,2 m mit Lasthaken,
Gabelverlängerungen