



- ✓ vor Ort mit kompl. Geräteprogramm
- ✓ mit eigenen Dispositionen
- ✓ mit eigenem 24 - Stunden - Service
- ✓ mit eigener Transportlogistik

www.starlift.de

Teleskopstapler schwenkbar auf Radfahrwerk

45.21 Rotor

Merlo · 45.21 MCSS

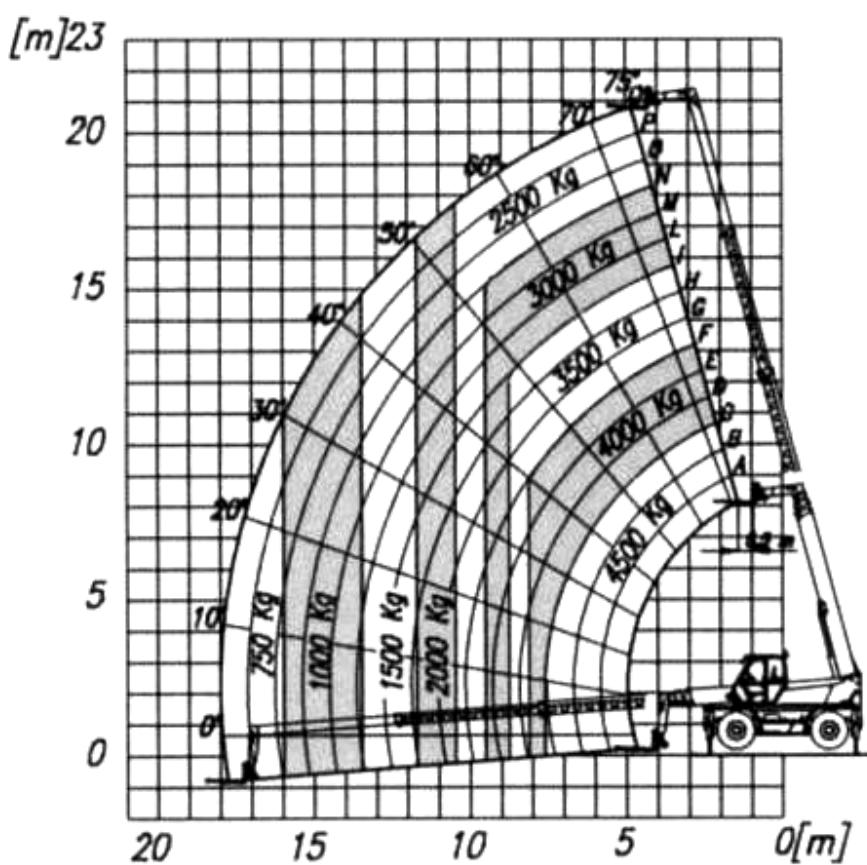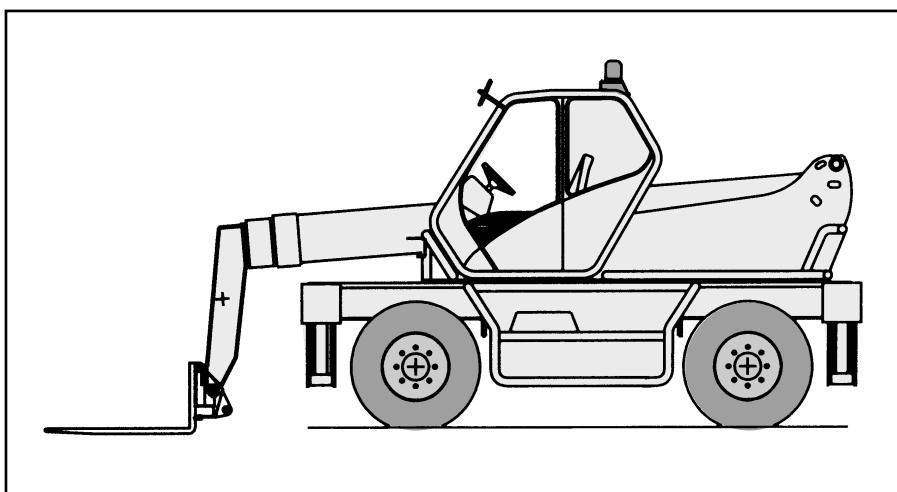

Technische Daten

Hublast	max.	4,5 t
Hubhöhe	max.	20,8 m
Reichweite	max.	17,8 m
Hubhöhe mit max. Last	max.	10,6 m
Reichw. mit max. Last	max.	7,6 m
Hublast bei max. Hubhöhe	max.	2,5 t
Hublast bei max. Reichweite	max.	0,75 t

Abmessungen

Fahrzeughöhe	2,99 m
Fahrzeuggänge	6,98 m
Arbeitsbreite abgestützt	2,95 m
Fahrzeugbreite	2,40 m
Radstand	2,99 m
Einsatzgewicht ca.	15.400 kg

Ausstattungen

Diesel, Hydrostatischer Antrieb 4 x 4 x 4, Kabine, Schnellwechseleinrichtung. Der Gabelmittlenabstand kann manuell von 450 - 1050 mm verstellt werden. Gabelzinken 1.200 mm

Sonstiges

Arbeitsbühne / Hydraulische Winde bis 4 t / Erdschaufel 800 L, Lasthaken auf Geräteträger, Gitterspitze 3,2 m mit Lasthaken, Gabelverlängerungen