



Hamburg + Rostock + Berlin

- ✓ vor Ort mit kompl. Geräteprogramm
- ✓ mit eigenen Dispositionen
- ✓ mit eigenem 24 - Stunden - Service
- ✓ mit eigener Transportlogistik

**www.starlift.de**

### Selbstfahrende Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen (Hybrid) auf Radlaufwerk

#### SGT 17 Hybrid Nifty HR 17 4x4

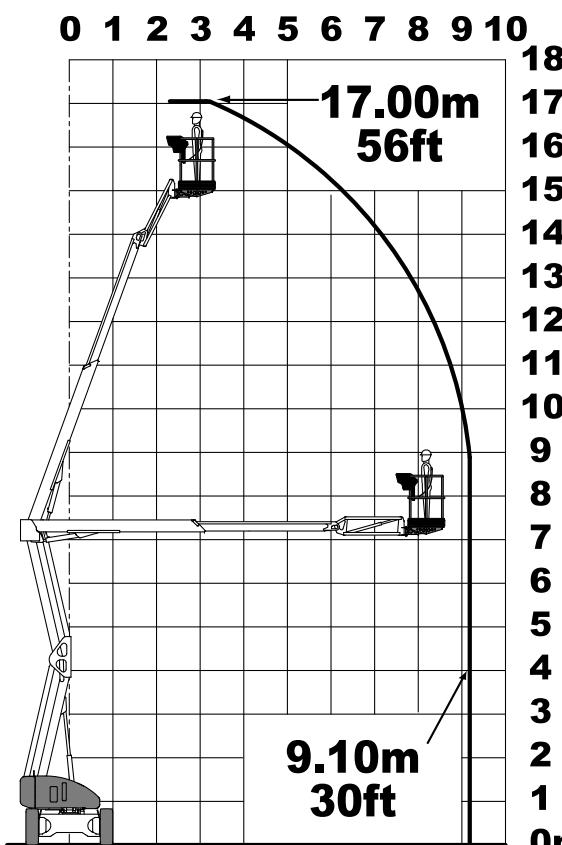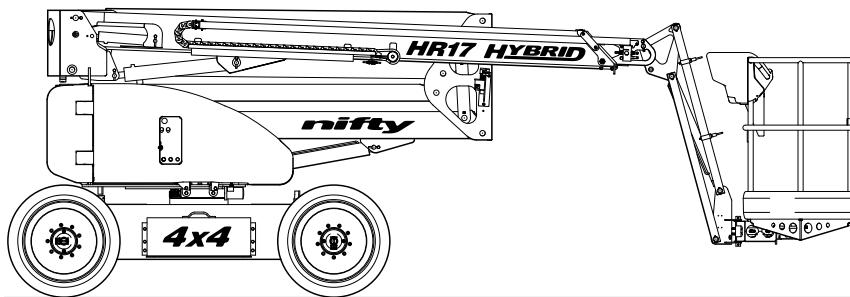

#### Technische Daten

Arbeitshöhe	max. 17,2 m
Plattformhöhe	max. 15,2 m
Seitl. Reichweite	max. 9,4 m
Überbrückungshöhe	max. 7,0 m
Traglast Plattform	max. 225 kg
Schwenkbereich	360°
Antrieb	Batterie / Diesel
Steigfähigkeit	45 %

#### Abmessungen

Transportlänge	4,80 m
Transportbreite	2,00 m
Bauhöhe	2,10 m
Größe der Plattform	0,85 x 1,80 m
Einsatzgewicht	4.500 kg

#### Ausstattungen

Korbarm  
Korbschwenkung 180°  
4x4 Antrieb

#### Sonstiges

In voller Höhe verfahrbar  
Reifen „non-marking“  
Kraftstoffersparnis durch neue  
Hybrid-Technologie