

Hamburg + Rostock + Berlin



- ✓ vor Ort mit kompl. Geräteprogramm
- ✓ mit eigenen Dispositionen
- ✓ mit eigenem 24 - Stunden - Service
- ✓ mit eigener Transportlogistik

www.starlift.de

Selbstfahrende Teleskop- Arbeitsbühnen auf Raupenfahrwerk

ST 22 DR

HAB · TR 22 JD

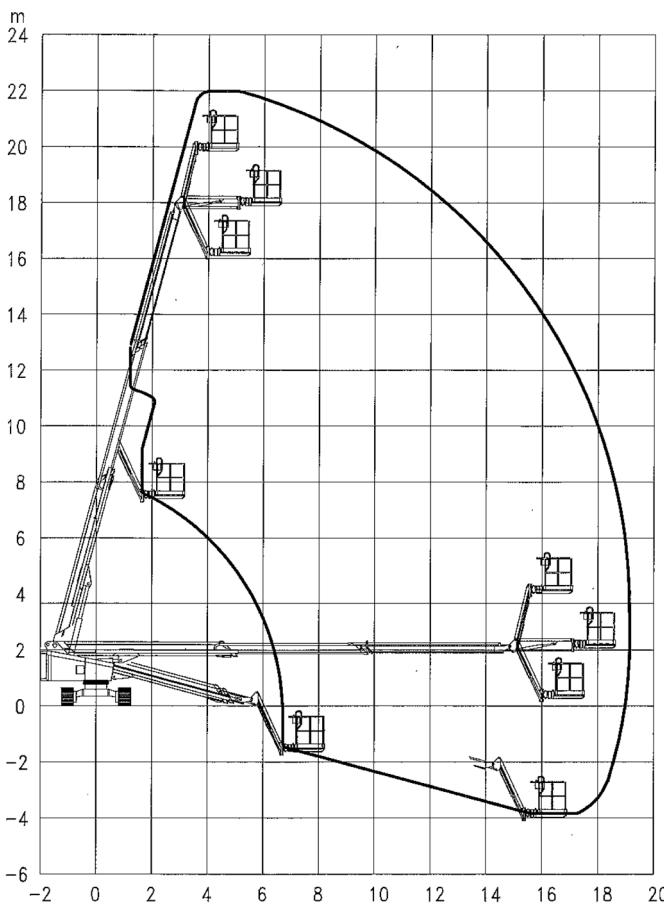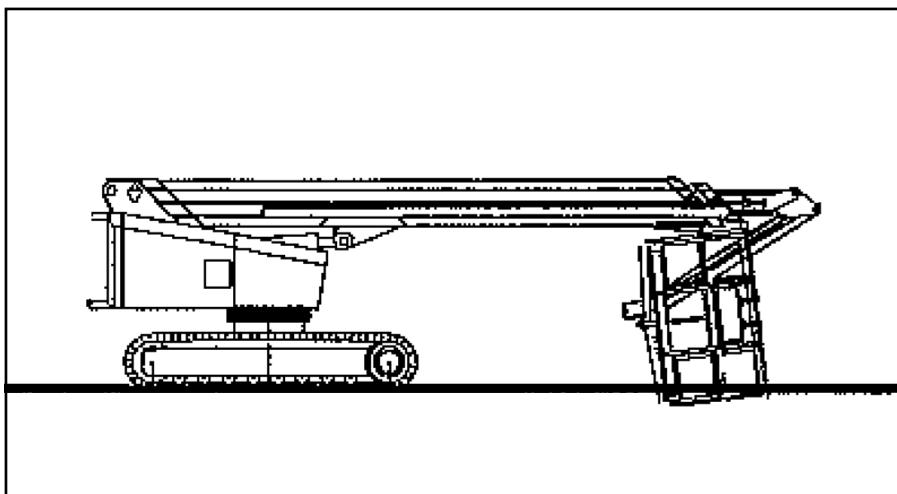

Technische Daten

Arbeitshöhe	max. 22,0 m
Plattformhöhe	max. 20,0 m
Seitl. Reichweite	max. 19,1 m
Traglast Plattform	max. 250 kg
Schwenkbereich	endlos
Antrieb	Diesel
Steigfähigkeit	40 %

Abmessungen

Transportlänge	8,05 m
Transportbreite	2,50 m
Arbeitsbreite	2,50 m
Bauhöhe	2,30 m
Größe der Plattform	0,78 x 2,00 m

Einsatzgewicht 14.300 kg

Ausstattungen

Raupenfahrgestell mit Kunststoff -
Pads für alle Bodenverhältnisse
Korbschwenkung
230 V-Anschluß a. d. Plattform

Sonstiges

In voller Höhe frei verfahrbar
STARLIFT On-Board-Generator